


B100

BARRIERA RADAR DA ESTERNO



versione da palo

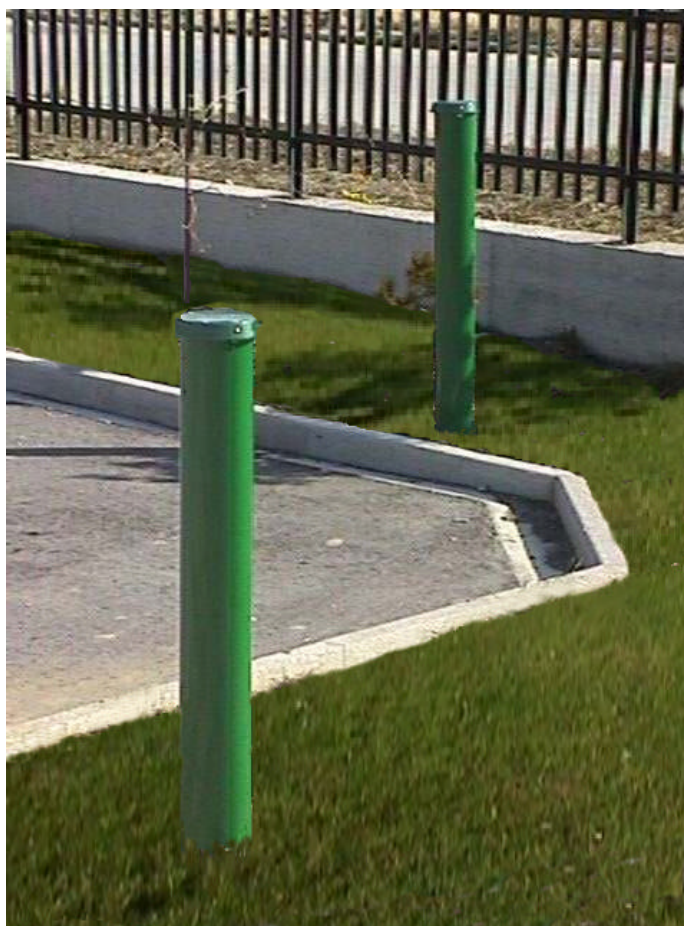

versione a colonna

Caratteristiche:

- Gestione del segnale con microprocessore per l'adattamento automatico alle variazioni dovute a pioggia, vento e altre cause esterne;
- Trasmissione e ricezione codificate;
- Filtri digitali programmabili gestiti da microprocessore;
- Portata di esercizio, con regolazione automatica, da 10 a 100 mt ;
- Basso consumo: 140 mA per coppia;
- Temperatura di funzionamento da -10 a +40 °C (senza termostato);
- Brevetto depositato (N° CB99A000001 del 12/03/1999).